

IP 66

-40°C ... +115°C

RQGZ1

Kunststoff-Schnellverschraubung  
gerade  
Außengewinde  
Zugentlastung  
konisch dichtend

Plastic connector, quick-type  
straight  
outer thread  
strain relief  
conically sealing










- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel

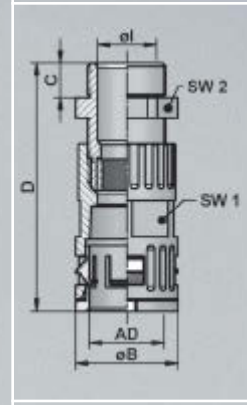
- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- optimal held and sealing of cables at the same time



**IBIS**

ELECTRO-PRODUCTS CORP.

1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com

FLEXA No.	FLEXA No.		AD OD										
schwarz black	grau grey	mm	ø	øl mm	øB mm	C mm	D mm	SW1 mm	SW2 mm	kg/100	St. Pcs.		
<b>RQGZ1-M</b>												Metr. EN 60423	[IP 66]
5109.010.212	5109.010.012	4,0 - 6,5	10,0	M 12	6,5	17,0	8,0	51,0	16	15	0,800	20	
5109.013.216	5109.013.016	5,0 - 9,5	13,0	M 16	9,5	20,0	8,0	53,0	18	19	1,300	20	
5109.015.220	5109.015.020	8,0 - 11,0	15,8	M 20	13,0	23,0	8,0	59,0	21	22	1,550	20	
5109.021.225	5109.021.025	11,0 - 16,0	21,2	M 25	16,0	33,5	8,0	70,0	27	24	3,100	10	
5109.028.232	5109.028.032	15,0 - 21,0	28,5	M 32	18,0	37,0	15,0	86,0	34	33	3,800	10	
5109.034.240	5109.034.040	16,0 - 26,0	34,5	M 40	25,0	44,0	18,0	91,0	40	42	5,800	10	
5109.042.250	5109.042.050	27,0 - 35,0	42,5	M 50	32,0	52,0	18,0	111,0	49	53	9,000	10	
5109.054.263	5109.054.063	32,0 - 42,0	54,5	M 63	44,0	64,0	18,5	116,5	60	65	11,800	10	
<b>RQGZ1-P</b>												PG DIN 40430	[IP 66]
5020.060.207		3,0 - 6,5	10,0	7	7,0	17,0	8,0	51,0	16	15	0,750	20	
5020.060.209		4,0 - 8,0	13,0	9	8,0	20,0	8,0	53,0	18	19	1,050	20	
5020.060.211		5,0 - 10,0	15,8	11	10,0	23,0	8,0	59,0	21	22	1,450	20	
5020.060.213		6,0 - 11,0	15,8	13,5	12,0	27,0	8,0	59,0	21	24	1,600	20	
5020.060.214		6,0 - 12,0	18,5	13,5	12,0	27,0	8,0	59,0	24	24	1,750	20	
5020.060.215		6,0 - 12,0	21,2	13,5	12,0	29,5	8,0	70,0	27	24	2,300	10	
5020.060.216		10,0 - 14,0	21,2	16	14,0	29,5	10,0	72,0	27	27	2,400	10	
5020.060.221		13,0 - 18,0	28,5	21	18,0	37,0	11,0	82,0	34	33	3,400	10	
5020.060.229		18,0 - 25,0	34,5	29	25,0	44,0	12,0	85,0	40	42	5,000	10	
5020.060.236		22,0 - 32,0	42,5	36	32,0	52,0	13,0	106,0	49	53	8,500	10	
5020.060.248		34,0 - 44,0	54,5	48	44,0	64,0	14,0	112,0	60	65	11,800	10	
<b>RQGZ1-N</b>												NPT ANSI/ASME B1.20.1	[IP 66]
5705.015.205		6,0 - 12,0	15,8	1/2"	12,0	27,0	15,0	69,0	21	24	1,600	50	
5705.021.205		7,0 - 12,0	21,2	1/2"	12,0	29,5	15,0	73,0	27	24	2,200	25	
5705.028.214		12,0 - 18,0	28,5	3/4"	18,0	37,0	15,0	79,0	34	33	3,400	25	
5705.034.210		21,0 - 25,0	34,5	1"	25,0	44,0	18,0	89,0	40	42	5,000	10	
5705.042.217		24,0 - 32,0	42,5	1 1/4"	32,0	52,0	18,0	100,0	49	53	8,900	10	



EN / IEC 61386-23   
UL 1696   
AD/OD 21,2 - 54,5 