



RQK-PA

Kunststoff-Schnellverschraubung
Kupplung
hochdichtend

IP 68 | IP 69K
-40°C ... +120°C

Plastic connector, quick-type
coupler
high-density

MATERIAL

Kunststoff [PA]

MATERIAL


plastics [PA]

EIGENSCHAFTEN

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

PROPERTIES

- resistant against oil and benzene
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen

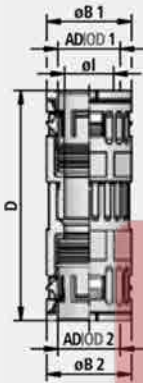

FLEXA No.

schwarz
black

AD 1
OD 1

AD 2
OD 2

øB 1
øB 2
øl
D
mm



kg|100

St.
pcs.

RQK-PA

[IP 68|69K]

FLEXA No.	AD 1 OD 1	AD 2 OD 2	øB 1 mm	øB 2 mm	øl mm	D mm	kg 100	St. pcs.
1 5602 021 221	21,2	21,2	29,5	29,5	17,0	80,0	2,600	10
1 5602 028 228	28,5	28,5	37,0	37,0	23,5	86,5	3,500	10
1 5602 034 234	34,5	34,5	44,0	44,0	30,0	91,5	4,700	10
1 5602 042 242	42,5	42,5	52,0	52,0	36,5	145,5	11,200	10
1 5602 054 254	54,5	54,5	64,0	64,0	47,0	172,5	19,900	10



VIDEO



ELECTRO-PRODUCTS CORP.
300-300-37 | www.ibisep.com | info@ibisep.com

RQK

IP 66
-40°C ... +120°C

Kunststoff-Kupplung

One piece plastic Coupler

MATERIAL


Kunststoff [TPE]

MATERIAL

plastics [TPE]

- für rationelle Schlauchmontage
- durch einfaches Aufstecken montiert

- for efficient tubing assembly
- assembled by just putting on

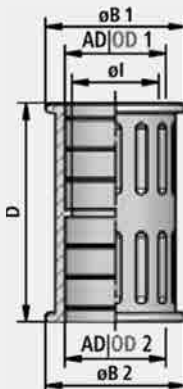

FLEXA No.

schwarz
black

AD 1
OD 1

AD 2
OD 2

øB 1
øB 2
D
mm



kg|100

St.
pcs.

RQK

[IP 66]

FLEXA No.	AD 1 OD 1	AD 2 OD 2	øB 1 mm	øB 2 mm	D mm	kg 100	St. pcs.
1 5020 066 210	10,0	10,0	17,5	17,5	33,5	0,300	10
1 5020 066 207	13,0	13,0	20,0	20,0	36,5	0,370	10
1 5020 066 208	15,8	15,8	23,0	23,0	44,5	0,500	10
1 5020 066 209	18,5	18,5	26,5	26,5	48,0	0,800	10
1 5020 066 201	21,2	21,2	29,5	29,5	46,0	0,800	10
1 5020 066 202	28,5	28,5	36,5	36,5	46,0	1,100	10
1 5020 066 203	34,5	34,5	45,0	45,0	48,0	2,000	10
1 5020 066 204	42,5	42,5	55,0	55,0	60,0	4,000	10
1 5020 066 205	54,5	54,5	67,5	67,5	70,0	6,100	10