

🌡️ -40°C ... +135°C

PH10

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA


Bi	Innenbreite	Inner width
Ba	Außenbreite	Outer width
BL	Bogenlänge	Bow length
H	Bauhöhe	Total height
Ha	Außenhöhe	Outer height
Hi	Innenhöhe	Inner height
L	Verfahrweg	Travel length
O	Öffnungsweite	Opening
R	Radius	Radius
T	Teilung	Pitch
TS	Trennsteg	Separator



VIDEO



Innenhöhe	Hi	Inner height	49 mm
Außenhöhe	Ha	Outer height	77 mm
Kettenglieder montiert/m		Chain links assembled / meter	10
Teilung	T	Pitch	100 mm
Kettenlänge		Guide chain length	ca. appr. L/2 + BL
Bauhöhe	H	Total height	ca. appr. 2 x R + Ha
Freitragende Länge		Free carrying length	max. 4600 mm
Verfahrweg Standard	L	Travel standard	max. 50 m
Verfahrweg in Rinne		Travel in channel	max. 100 m
Zusatzgewicht		Load	max. 35 kg/m
Geschwindigkeit		Speed	max. 10 m/sec
Beschleunigung		Acceleration	max. 15 m/sec ²
Zugbelastbarkeit		Tensile strength	max. 2200 N
Trennstegdicke		Separator thickness	4 mm

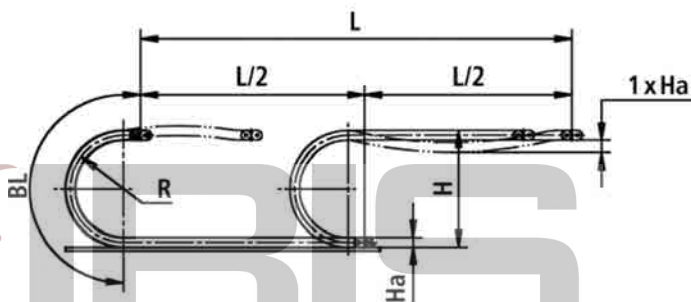

FLEXA No. Artikel article



TS



schwarz black	FLEXA No. Artikel article	Bi mm	R mm	Ba mm	BL mm	St. pcs. max.	kg m	m*	
	1 6091 075 010	PH10-75A-10F	75	100	109	400	4	2,970	1
	1 6091 075 015	PH10-75A-15F	75	150	109	600	4	2,970	1
	1 6091 075 020	PH10-75A-20F	75	200	109	800	4	2,970	1
	1 6091 075 030	PH10-75A-30F	75	300	109	1200	4	2,970	1
	1 6091 100 010	PH10-100A-10F	100	100	134	400	5	3,110	1
	1 6091 100 015	PH10-100A-15F	100	150	134	600	5	3,110	1
	1 6091 100 020	PH10-100A-20F	100	200	134	800	5	3,110	1
	1 6091 100 030	PH10-100A-30F	100	300	134	1200	5	3,110	1
	1 6091 150 010	PH10-150A-10F	150	100	184	400	8	3,390	1
	1 6091 150 015	PH10-150A-15F	150	150	184	600	8	3,390	1
	1 6091 150 020	PH10-150A-20F	150	200	184	800	8	3,390	1
	1 6091 150 030	PH10-150A-30F	150	300	184	1200	8	3,390	1
	1 6091 200 010	PH10-200A-10F	200	100	234	400	11	3,670	1
	1 6091 200 015	PH10-200A-15F	200	150	234	600	11	3,670	1
	1 6091 200 020	PH10-200A-20F	200	200	234	800	11	3,670	1
	1 6091 200 030	PH10-200A-30F	200	300	234	1200	11	3,670	1
	1 6091 250 010	PH10-250A-10F	250	100	284	400	13	3,950	1
	1 6091 250 015	PH10-250A-15F	250	150	284	600	13	3,950	1
	1 6091 250 020	PH10-250A-20F	250	200	284	800	13	3,950	1
	1 6091 250 030	PH10-250A-30F	250	300	284	1200	13	3,950	1
	1 6091 300 010	PH10-300A-10F	300	100	334	400	16	4,230	1
	1 6091 300 015	PH10-300A-15F	300	150	334	600	16	4,230	1
	1 6091 300 020	PH10-300A-20F	300	200	334	800	16	4,230	1
	1 6091 300 030	PH10-300A-30F	300	300	334	1200	16	4,230	1

* mit 10 Kettengliedern kpl. vormontiert
* with 10 guide links pre-assembled

Weitere Breiten auf Anfrage
Further widths on request

