



IP 68
-40°C ... +80°C ^ +120°C



SPR-VA-PU

Metall-Schutzschlauch
PU-Mantel

Protective metal conduit
PU sheathing

KONSTRUKTION

wendelgewickelt
S Profil
PU-Mantel

STRUCTURE

strip-wound
S profile
PU sheathing

MATERIAL

Schutzschlauch: Edelstahl
Ummantelung: PU

MATERIAL

Conduit: stainless steel
Sheathing: PU

EIGENSCHAFTEN

- sehr gute Abriebfestigkeit
- geringe axiale Streckung
- adhäsionsarme Oberfläche
- silikon-, cadmiumfrei und halogenfrei
- gute Querdrukbelastung
- hohe Mikrobenfestigkeit

PROPERTIES


- good abrasion resistance
- low axial elongation
- low adhesion surface
- free of silicone, cadmium and hologen
- good compression resistance
- high microbial resistance

ANWENDUNGSGEBIETE

- Optoelektronik
- Lichtwellenleiter-Technik
- Technische Endoskopie
- Sensortechnik

APPLICATION

- opto-electronics
- beam wave guide technology
- technical endoscopy
- sensor technology

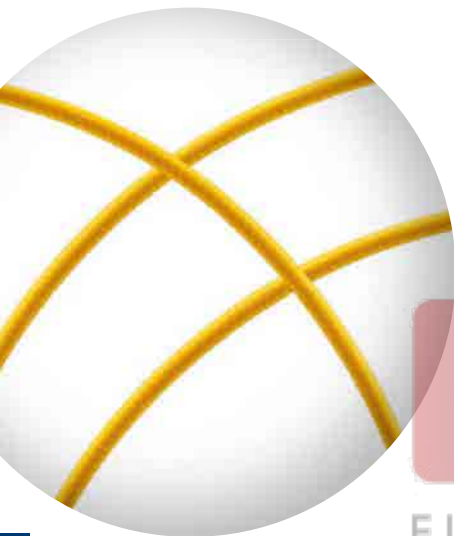

IBIS
ELECTRO-PRODUCTS CORP.
1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com




FLEXA No..

gelb yellow



mm



stat dyn



kg|m



m



* in Fertigungslängen | in production length

1 2010 389 903

3,6 x 6,4

70

180

0,060

*

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage Further dimensions and colours on request