

🔥 -30°C ... +100°C

STK

Blindstopfen

MATERIAL

Polyamid, glasfaserverstärkt

EIGENSCHAFTEN

- beständig gegen schwache Säuren und Laugen
- beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl

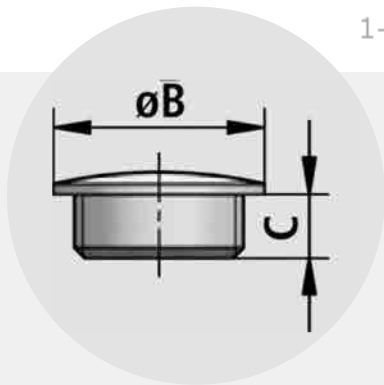
Blind plug




MATERIAL

polyamide, fibre-glass reinforced

PROPERTIES

- resistant against light acids and soft lyes
- resistant against sea water, benzine and mineral oil



FLEXA No.	FLEXA No.		C	øB	 kg/100	 St.
schwarz RAL 9005 black	grau RAL 7035 grey		mm	mm		pcs.
STK – M			Metr. EN 60423			
1 0551 001 212	1 0551 001 012	M 12 x 1,5	6,0	15,0	0,110	100
1 0551 001 216	1 0551 001 016	M 16 x 1,5	6,0	20,0	0,190	100
1 0551 001 220	1 0551 001 020	M 20 x 1,5	6,0	24,0	0,260	100
1 0551 001 225	1 0551 001 025	M 25 x 1,5	8,0	30,0	0,410	100
1 0551 001 232	1 0551 001 032	M 32 x 1,5	8,0	37,0	0,690	100
1 0551 001 240	1 0551 001 040	M 40 x 1,5	8,0	46,0	1,000	50
1 0551 001 250	1 0551 001 050	M 50 x 1,5	10,0	56,0	1,520	50
STK – P			PG DIN 40430			
1 0551 000 207	1 0551 000 007	7	6,0	15,0	0,120	100
1 0551 000 209	1 0551 000 009	9	6,0	19,0	0,150	100
1 0551 000 211	1 0551 000 011	11	6,0	22,0	0,210	100
1 0551 000 213	1 0551 000 013	13,5	6,0	25,0	0,260	100
1 0551 000 216	1 0551 000 016	16	6,0	27,0	0,310	100
1 0551 000 221	1 0551 000 021	21	8,0	33,0	0,480	100
1 0551 000 229	1 0551 000 029	29	8,0	44,5	0,810	100
1 0551 000 236	1 0551 000 036	36	10,0	55,5	1,400	50