

◆ IP 54 ... IP 69K

🌡️ -40°C ... +115°C

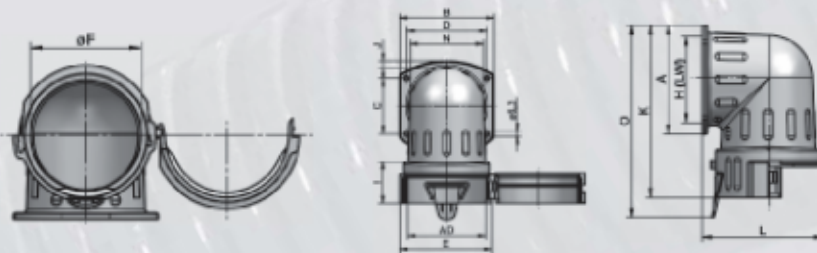
ROHRflex® Multi-WFP



**Einteiliger Flanschanschluss
90° Winkel
für Kabelsammler ROHRflex® Multi**

- beständig gegen viele Öle und Benzine
- weitgehend säure- und Lösungsmittelbeständig
- halogen- silikon-, cadmiumfrei
- selbstverlöschend
- flammwidrig
- mit Spezialdichtungen Schutzart IP 65, IP 68, IP 69K

**One-part flange connector
90° elbow
for cable buncher ROHRflex® Multi**

- resistant against several oils and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- self-extinguishing
- flame resistant
- for higher protective system IP 65, IP 68, IP 69K special sealings are available



FLEXA No.	FLEXA No.	LW ID													
schwarz black	grau grey	ø	A	B	C	D	E	H	K	L	N	øF	kg/100	St. Pcs.	
Multi-WFP												IP 54 ... IP 69K			
5032.207.070	5032.007.070	70	94	96	60,5	80,5	96,4	70	153,0	105	73,0	68	17,100	1	
5032.207.095	5032.007.095	95	120	126	74,0	108,0	123,0	95	191,0	130	98,2	95	37,000	1	

Multi-FRM

**Spezialdichtung für Multi-Anschlusssteile
Material Moosgummi**


**Special sealing for Multi connectors
Material foam rubber**

Multi-FRM68

**Spezialdichtung für Multi-Anschlusssteile
Material TPE**

**Special sealing for Multi connectors
Material TPE**

FLEXA No.	LW ID	
[IP 65]	ø	
5032.208.070	70	1
5032.208.095	95	1

FLEXA No.	LW ID	
[IP 68 IP 69K]	ø	
5032.211.070	70	1
5032.211.095	95	1



Portrait



ROHRflex Wellenschlauch



FLEXAquick Anschlusstechnik



MULTI-FRM



MULTI-FRM68

