RQB90

IP 68 / IP 69K

-40 °C ... +115 °C

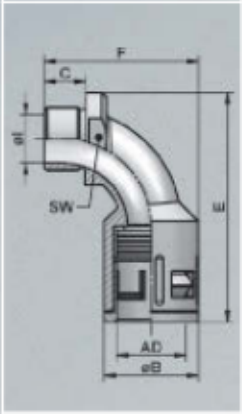

EN / IEC 61386-23

UL 1696
AD/OD 21,2 - 54,5

DIN 5510-2 (S1)

NFF 16-101/102
(I3 / F2)

EN 45545-2 (HL 2)

/GGVSEB

Kunststoff-Schnellverschraubung
Bogen 90°
Außengewinde
hochdichtend

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

Plastic connector, quick-type
bend 90°
outer thread
high sealing rate

- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen

IBIS ELECTRO-PRODUCTS CORP.
1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com

FLEXA No. schwarz black	FLEXA No. grau grey	AD OD ø		øl mm	øB mm	C mm	E mm	F mm	SW mm	kg/100	St. Pcs.
RQB90–M			Metr. EN 60423						[IP 68 / 69K]		
5103.010.212	5103.010.012	10,0	M 12 x 1,5	6,5	17,0	10,0	57,0	39,0	18	0,860	50
5103.013.216	5103.013.016	13,0	M 16 x 1,5	8,5	20,0	12,0	59,0	40,5	21	1,100	50
5103.015.220	5103.015.020	15,8	M 20 x 1,5	10,0	23,0	12,0	62,0	45,0	24	1,440	50
5103.021.220	5103.021.020	21,2	M 20 x 1,5	13,0	29,5	12,0	73,0	48,0	26	2,080	50
5103.021.225	5103.021.025	21,2	M 25 x 1,5	14,5	29,5	13,0	73,0	48,0	26	2,200	50
5103.028.225	5103.028.025	28,5	M 25 x 1,5	17,0	37,0	13,0	90,0	64,0	32	3,320	25
5103.028.232	5103.028.032	28,5	M 32 x 1,5	20,0	37,0	14,0	85,0	64,0	36	3,560	25
5103.034.232	5103.034.032	34,5	M 32 x 1,5	23,0	44,0	14,0	100,5	74,0	39	5,000	10
5103.034.240	5103.034.040	34,5	M 40 x 1,5	29,0	44,0	14,0	100,5	74,0	45	5,400	10
5103.042.240	5103.042.040	42,5	M 40 x 1,5	31,5	52,0	17,0	111,0	82,5	48	7,000	10
5103.042.250	5103.042.050	42,5	M 50 x 1,5	36,0	52,0	17,0	111,0	82,5	59	9,100	10
5103.054.250	5103.054.050	54,5	M 50 x 1,5	35,5	64,0	17,0	124,5	98,0	60	11,000	5
5103.054.263	5103.054.063	54,5	M 63 x 1,5	45,5	64,0	17,0	124,5	97,0	70	10,000	5
RQB90–P			PG DIN 40430						[IP 68 / 69K]		
5020.090.207		10,0	7	6,5	17,0	10,0	57,0	39,0	18	0,880	50
5020.090.209		13,0	9	8,5	20,0	12,0	59,0	40,5	21	1,000	50
5020.090.211		15,8	11	10,0	23,0	12,0	62,0	45,0	24	1,300	50
5020.090.213		18,5	13,5	12,5	25,0	12,0	65,0	47,0	27	1,700	50
5020.090.216		21,2	16	14,5	29,5	13,0	73,0	48,0	26	2,060	50
5020.090.221		28,5	21	20,0	37,0	14,0	85,0	64,0	36	3,320	25
5020.090.229		34,5	29	29,0	44,0	14,0	100,5	74,0	46	5,200	10
5020.090.236		42,5	36	36,0	52,0	17,0	111,0	82,5	58	8,800	10
5020.090.248		54,5	48	45,5	64,0	17,0	124,5	97,0	70	11,600	5

flexa