

IP 68 / IP 69K

-40 °C ... +115 °C

RQBK45

Kunststoff-Schnellverschraubung
Bogen 45°
Messingaußengewinde
hochdichtend
inkl. O-Ring [OR] und Flachdichtring [FRH]

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und Lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- hohe mechanische Belastbarkeit
- Schlagfestigkeit
- hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses

Plastic connector, quick-type
bend 45°
outer thread made of nickel-plated brass
high sealing rate
incl. OR O-ring and FRH flat-sealing


- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- fit for high mechanical stress
- impact-resistant
- high torque of thread connection




ELECTRO-PRODUCTS CORP.

1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com

FLEXA No.	AD OD										
schwarz black	ø		øI mm	øB mm	C mm	E mm	F mm	SW mm	kg/100	St. Pcs.	
RQBK45-M		Metr. EN 60423									[IP 68 / 69K]
5102.010.212	10,0	M 12 x 1,5	6,5	17,0	10,0	39,0	45,0	18	1,140	50	
5102.013.216	13,0	M 16 x 1,5	8,5	20,0	12,0	42,5	48,0	21	1,760	50	
5102.015.220	15,8	M 20 x 1,5	10,0	23,0	12,0	44,5	52,5	24	1,700	50	
5102.021.220	21,2	M 20 x 1,5	13,0	29,5	12,0	55,0	60,0	26	2,540	50	
5102.021.225	21,2	M 25 x 1,5	14,5	29,5	13,0	56,0	60,0	26	3,800	50	
5102.028.225	28,5	M 25 x 1,5	17,0	37,0	13,0	64,0	72,0	32	4,520	25	
5102.028.232	28,5	M 32 x 1,5	20,0	37,0	14,0	64,0	75,0	37	5,640	25	
5102.034.232	34,5	M 32 x 1,5	23,0	44,0	14,0	73,5	76,0	39	6,700	10	
5102.034.240	34,5	M 40 x 1,5	29,0	44,0	14,0	73,5	77,0	46	9,000	10	
5102.042.240	42,5	M 40 x 1,5	31,5	52,0	17,0	82,5	86,0	48	8,700	10	
5102.042.250	42,5	M 50 x 1,5	36,0	52,0	17,0	82,5	86,0	59	16,500	10	
5102.054.250	54,5	M 50 x 1,5	35,5	64,0	17,0	92,0	95,0	59	17,400	5	
5102.054.263	54,5	M 63 x 1,5	45,5	64,0	17,0	97,0	100,0	69	22,500	5	
RQBK45-P		PG DIN 40430									[IP 68 / 69K]
5020.087.207	10,0	7	6,5	17,0	10,0	39,0	45,0	18	1,000	50	
5020.087.209	13,0	9	8,5	20,0	12,0	42,5	48,0	21	1,700	50	
5020.087.211	15,8	11	10,0	23,0	12,0	44,5	52,5	24	2,300	50	
5020.087.213	18,5	13,5	12,5	25,0	12,0	49,0	59,0	27	2,620	50	
5020.087.216	21,2	16	14,5	29,5	13,0	56,0	60,0	26	2,860	50	
5020.087.221	28,5	21	20,0	37,0	14,0	64,0	75,0	36	5,360	25	
5020.087.229	34,5	29	29,0	44,0	14,0	73,5	77,0	45	7,700	10	
5020.087.236	42,5	36	36,0	52,0	17,0	82,5	86,0	58	12,300	10	
5020.087.248	54,5	48	45,5	64,0	17,0	97,0	100,0	70	18,000	5	



- EN / IEC 61386-23
- UL 1696
- AD/OD 21,2 - 54,5
- DIN 5510-2 (S1)
- NFF 16-101/102 (I3 / F2)
- EN 45545-2 (HL 2)

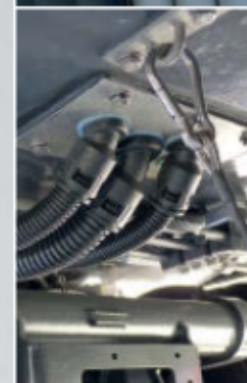

Portrait
ROHRflex
Wellenschlauch
FLEXAquick
Anschluss-
technik

