

RQG1-S


IP 66

-40° C ... +115° C

Portrait

ROHRflex
Conduits

FLEXAquick
Connectors



UL 1696
AD/OD 21,2 - 54,5



Kunststoff-Schnellverschraubung
gerade
inkl. O-Ring
Steckanschluss
konisch dichtend

- schnelle Montage ohne Gegenmutter
- für Wandstärken 1 - 2,5 mm
- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei


Plastic connector, quick-type
straight
incl. O-ring
plug-type connection
conically sealing

- for quick assembly without counternut
- for wall thicknesses from 1 to 2.5 mm
- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen



ELECTRO-PRODUCTS CORP.

1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com

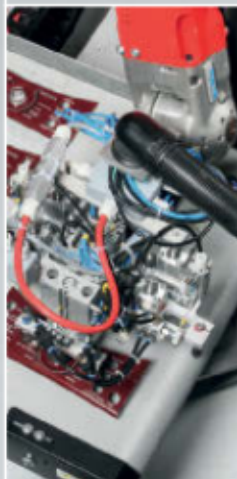

FLEXA No.	FLEXA No.	AD OD								
schwarz black	grau grey	ø	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/100	St. Pcs.
RQG1-S										[IP 66]
5020.082.207	5020.082.007	10,0	12,0	7,0	17,0	11,7	34,5	16	0,440	50
5020.382.212	5020.382.012	13,0	12,0	9,0	20,0	12,0	37,0	18	0,600	50
5020.082.209	5020.082.009	13,0	15,0	10,0	20,0	13,6	38,6	18	0,600	50
5020.382.216	5020.382.016	15,8	16,0	11,8	23,0	13,5	40,5	21	0,700	50
5020.082.211	5020.082.011	15,8	18,0	12,5	23,0	13,5	40,5	21	0,760	50
5020.382.220	5020.382.020	21,2	20,0	15,2	29,5	13,8	45,3	27	1,100	50
5020.082.216	5020.082.016	21,2	22,0	18,0	29,5	13,8	45,3	27	1,240	50
5020.082.221	5020.082.021	28,5	28,0	23,5	37,0	17,9	51,9	34	2,320	25
5020.382.225	5020.382.025	28,5	25,0	21,0	37,0	17,5	51,0	34	1,920	25
5020.082.229	5020.082.029	34,5	37,0	30,5	44,0	18,7	54,7	40	2,480	25
5020.082.236	5020.082.036	42,5	47,0	36,5	52,0	21,0	60,0	49	2,700	25
5020.382.250	5020.382.050	54,5	50,0	43,0	64,0	21,0	63,0	59	3,700	10

flexa