


# RQG2

IP 68 / IP 69K

-40°C ... +115°C



- EN / IEC 61386-23
- UL 1696 AD/OD 21,2 - 54,5
- DIN 5510-2 (S1)
- NFF 16-101/102 (B / F2)
- EN 45545-2 (HL 2)



**Kunststoff-Schnellverschraubung**  
gerade  
Innengewinde  
hochdichtend

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

**Plastic connector, quick-type**  
straight  
inner thread  
high sealing rate

- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen



**ELECTRO-PRODUCTS CORP.**

1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com

FLEXA No.	FLEXA No.	AD OD											
schwarz black	grau grey	ø		øl mm	øB mm	øB 1 mm	C mm	D mm	SW mm	kg/100	St. Pcs.		
<b>RQG2-M</b>			Metr. EN 60423							<b>[IP 68 / 69K]</b>			
5020.078.201	5020.078.001	10,0	M 12	7,5	17,0	17,0	9,5	36,5	16	0,450	50		
5020.078.215	5020.078.015	13,0	M 12	10,0	20,0	23,0	9,5	34,5	18	0,550	50		
5020.078.214	5020.078.014	13,0	M 16	10,0	20,0	21,0	9,5	36,5	18	0,640	50		
5020.078.216	5020.078.016	15,8	M 16	12,5	23,0	21,0	9,5	39,0	21	0,760	50		
5020.078.220	5020.078.020	21,2	M 20	16,5	29,5	24,0	12,5	49,0	27	1,260	50		
5020.078.225	5020.078.025	28,5	M 25	17,0	37,0	30,0	13,5	54,0	34	1,400	25		
5020.078.232	5020.078.032	34,5	M 32	24,0	44,0	35,0	15,0	55,5	40	2,200	10		
5020.078.240	5020.078.040	42,5	M 40	33,0	58,0	44,5	20,0	85,0	55	2,800	10		
5020.078.250	5020.078.050	54,4	M 50	48,5	68,0	54,5	20,0	86,5	65	4,300	10		
5020.078.263	5020.078.063	54,4	M 63	48,5	68,0	69,0	25,0	91,0	65	7,000	10		
<b>RQG2-P</b>			PG DIN 40430							<b>[IP 68 / 69K]</b>			
5020.081.209	5020.081.009	13,0	9	10,0	20,5	21,0	11,5	33,5	18	0,680	50		
5020.081.211	5020.081.011	15,8	11	12,5	23,0	23,0	15,0	39,5	21	1,000	50		
5020.081.216	5020.081.016	21,2	16	17,0	29,5	27,5	16,0	45,0	27	1,380	50		
5020.081.221	5020.081.021	28,5	21	23,5	37,0	33,5	22,0	49,0	34	2,040	25		
5020.081.229	5020.081.029	34,5	29	30,5	44,0	41,0	18,0	52,0	40	2,600	10		
5020.081.236	5020.081.036	42,5	36	36,5	58,0	52,0	20,0	91,0	55	6,800	10		
5020.081.248	5020.081.048	54,5	48	45,0	68,0	64,0	16,0	90,0	65	9,200	10		
<b>RQG2-N</b>			NPT ANSI/ASME B1.20.1							<b>[IP 68 / 69K]</b>			
5020.080.208*		21,2	1/2"	17,8	29,5	23,0	12,0	52,5	27	1,560	50		
5020.080.214*		28,5	3/4"	23,5	37,0	24,0	14,0	54,0	34	2,440	25		
5020.080.218*		34,5	1"	37,5	44,0	30,0	16,0	56,0	40	3,000	10		
5020.080.217*		42,5	1 1/4"	30,0	52,0	48,5	18,0	58,5	49	3,200	10		
5020.080.209*		54,5	1 1/2"	37,5	64,0	54,5	18,0	65,5	60	4,000	10		

\* Lieferzeit auf Anfrage  
\* Delivery time on request


Kunststoff-Schnellverschraubung  
gerade  
Innengewinde  
hochdichtend

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

Plastic connector, quick-type  
straight  
inner thread  
high sealing rate

- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen

FLEXA No.	AD OD										
schwarz black	ø		øI mm	øB mm	øB1 mm	C mm	D mm	SW mm	kg/100	St. Pcs.	
RQG2-U		UNEF ANSI/ASME B1.1							[IP 68 / 69K]		
5020.047.202	13,0	1/2" (0,500)	-28	10,0	20,0	17,0	8,0	36,6	18	0,500	50
5020.047.203	13,0	5/8" (0,625)	-24	10,0	20,0	20,6	8,0	36,6	18	0,600	50
5020.047.205	13,0	3/4" (0,750)	-20	10,0	20,0	23,0	9,5	38,5	18	0,700	50
5020.047.204	15,8	5/8" (0,625)	-24	12,5	23,0	23,6	9,5	40,0	21	0,760	50
5020.047.232	15,8	11/16" (0,6875)	-24	12,5	23,0	23,6	9,5	46,0	21	0,800	50
5020.047.206	15,8	3/4" (0,750)	-20	12,5	23,0	23,6	9,5	41,7	21	0,940	50
5020.047.225	15,8	15/16" (0,9375)	-20	12,5	23,0	30,0	9,5	45,5	21	1,300	50
5020.047.210	15,8	1" (1,000)	-20	12,5	23,0	30,0	9,5	45,5	21	1,100	50
5020.047.239	21,2	9/16" (0,5625)	-24	12,5	29,5	20,0	8,0	44,6	27	1,100	50
5020.047.207	21,2	5/8" (0,625)	-24	12,5	29,5	30,1	9,5	45,0	27	1,100	50
5020.047.227	21,2	3/4" (0,75)	-20	12,5	29,5	30,0	9,5	51,5	27	1,400	50
5020.047.208	21,2	7/8" (0,875)	-20	17,0	29,5	29,5	9,5	50,5	27	1,540	50
5020.047.209	21,2	15/16" (0,9375)	-20	17,0	29,5	30,1	9,5	50,3	27	1,780	50
5020.047.211	21,2	1" (1,000)	-20	17,0	29,5	30,1	9,5	50,3	27	1,720	50
5020.047.230	21,2	1 1/8" (1,125)	-18	17,0	29,5	33,5	9,5	52,5	27	1,700	50
5020.047.212	21,2	1 3/16" (1,1875)	-18	17,0	29,5	34,6	9,5	52,3	27	1,980	50
5020.047.222	21,2	1 3/8" (1,375)	-18	17,0	29,5	41,0	9,5	52,5	27	2,200	50
5020.047.215	21,2	1 7/16" (1,4375)	-18	17,0	29,5	41,0	9,5	52,5	27	1,900	50
5020.047.219	21,2	1 3/4" (1,750)	-18	17,0	29,5	49,0	9,5	52,5	27	2,560	50
5020.047.223	28,5	15/16" (0,9375)	-20	17,0	37,0	37,0	9,5	52,5	34	1,080	25
5020.047.214	28,5	1" (1,000)	-20	23,5	37,0	37,0	9,5	54,0	34	2,200	25
5020.047.213	28,5	1 3/16" (1,1875)	-18	23,5	37,0	37,0	9,5	52,5	34	2,240	25
5020.047.216	28,5	1 3/8" (1,375)	-18	23,5	37,0	41,0	9,5	54,0	34	2,680	25
5020.047.217	28,5	1 7/16" (1,4375)	-18	23,5	37,0	41,0	9,5	54,0	34	2,480	25
5020.047.236	28,5	1 3/4" (1,750)	-18	23,5	37,0	49,0	9,5	54,0	34	3,000	25
5020.047.233	34,5	1" (1,000)	-20	23,5	44,0	43,5	9,5	56,0	40	2,300	10
5020.047.234	34,5	1 3/16" (1,1875)	-18	17,0	44,0	43,5	9,5	56,0	40	3,000	10
5020.047.224	34,5	1 3/8" (1,375)	-18	23,5	44,0	52,0	9,5	56,0	40	3,200	10
5020.047.218	34,5	1 7/16" (1,4375)	-18	30,5	44,0	44,0	9,5	55,0	40	1,800	10
5020.047.249	34,5	1 5/8" (1,625)	-18	30,5	44,0	46,0	9,5	56,0	40	2,200	10
5020.047.220	34,5	1 3/4" (1,750)	-18	30,5	44,0	49,0	9,5	56,0	40	2,900	10
5020.047.221	34,5	2" (2,000)	-18	30,5	44,0	55,0	9,5	56,0	40	3,200	10
5020.047.231	42,5	1 3/16" (1,1875)	-18	23,0	52,0	52,0	9,5	56,0	48	4,100	10
5020.047.228	42,5	1 7/16" (1,4375)	-18	30,5	52,0	52,0	9,5	57,0	48	3,100	10
5020.047.229	42,5	1 3/4" (1,750)	-18	30,5	52,0	52,0	9,5	58,5	48	4,200	10
5020.047.238	42,5	2" (2,000)	-18	30,5	52,0	54,5	9,5	60,0	49	4,300	10
5020.047.237	42,5	2 1/4" (2,25)	-16	30,5	52,0	66,5	18,0	70,0	48	5,500	10
5020.047.235	54,5	2 1/4" (2,25)	-16	49,5	64,0	66,5	18,0	70,0	60	6,100	10

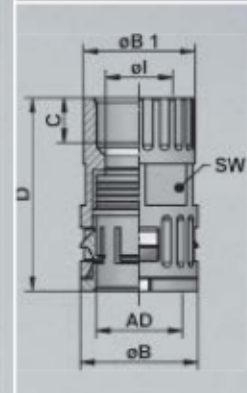

- EN / IEC 61386-23
- UL 1696
- AD/OD 21,2 - 54,5
- DIN 5510-2 (S1)
- NFF 16-101/102 (I3 / F2)
- EN 45545-2 (HL 2)



Portrait  
ROHRflex  
Wellenschlauch  
FLEXAquick  
Anschluss-  
technik

