



Kunststoff-Schnellverschraubung gerade
Messingaußengewinde
Zugentlastung und Schirmauflage
hochdichtend
 inkl. O-Ring [OR]

Plastic connector, quick-type straight
outer thread made of nickel-plated brass
strain relief and shielding
high sealing rate
 incl. OR O-ring

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- hohe mechanische Belastbarkeit
- Schlagfestigkeit
- hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses
- optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel

- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- fit for high mechanical stress
- impact-resistant
- high torque of thread connection
- optimal held and sealing of cables at the same time

Um eine hohe Schutzart IP 68 am Gewinde zwischen Kabelverschraubungseinsatz und Verschraubungsgehäuse zu gewährleisten, ist eine Dichtungsmasse einzubringen (siehe FLEXA Werksnorm 1015 A).

To ensure a high protection system, IP 68, at the thread between cable gland insert and screw connector housing it is necessary to use a sealing compound (FLEXA company standard 1015 A).




ELECTRO-PRODUCTS CORP.

1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com

FLEXA No.		AD OD										
schwarz black	mm	ø	øI mm	øB mm	C mm	D mm	SW1 mm	SW2 mm	kg/100	St. Pcs.		
RQGKZE-M												
			Metr. EN 60423								[IP 68 / 69K]	
5111.010.212*	3,0 - 6,0	10,0	M 12	6,5	20,0	5,0	53,5	18	14	1,800	50	
5111.013.216*	5,5 - 8,5	13,0	M 16	10,0	24,0	5,0	55,0	22	17	3,440	50	
5111.015.220*	7,5 - 12,0	15,8	M 20	13,5	27,0	6,0	63,0	25	22	3,500	50	
5111.021.220*	9,5 - 12,0	21,2	M 20	13,5	29,5	6,0	65,0	28	22	5,600	25	
5111.021.225*	9,5 - 16,0	21,2	M 25	16,5	33,0	7,0	70,0	31	27	6,100	25	
5111.028.225*	9,5 - 16,0	28,5	M 25	16,5	37,0	7,0	70,0	31	27	6,880	25	
5111.034.232*	14,5 - 20,5	34,5	M 32	22,0	44,0	8,0	75,0	42	34	13,400	25	
5111.042.240*	20,0 - 26,5	42,5	M 40	28,0	58,0	8,0	107,0	55	43	19,600	10	
5111.054.250*	25,0 - 34,0	54,5	M 50	36,0	68,0	9,0	120,0	65	55	27,500	10	
RQGKZE-P												
			PG DIN 40430								[IP 68 / 69K]	
5511.010.207*	3,0 - 6,0	10,0	7	6,8	20,5	5,0	50,0	18	14	1,860	50	
5511.013.209*	4,0 - 7,5	13,0	9	8,5	24,0	6,0	56,5	22	17	2,800	50	
5511.015.211*	4,0 - 9,5	15,8	11	10,5	27,0	6,0	57,0	25	20	3,500	50	
5511.021.216*	9,0 - 13,0	21,2	16	14,8	33,0	6,5	65,0	31	24	4,900	25	
5511.028.221*	11,5 - 17,0	28,5	21	18,5	41,5	7,0	71,0	39	30	8,500	25	
5511.034.229*	19,0 - 23,0	34,5	29	25,5	48,5	8,0	75,0	46	40	13,400	25	
5511.042.236*	25,0 - 33,0	42,5	36	34,5	58,0	9,0	103,0	55	50	17,800	10	
5511.054.248*	35,0 - 43,0	54,5	48	44,0	68,0	10,0	120,0	65	64	28,400	10	

* Lieferzeit auf Anfrage
 * Delivery time on request

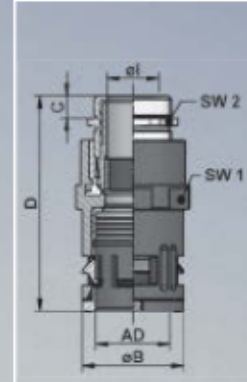

- EN / IEC 61386-23
- UL 1696
- AD/OD 21,2 - 54,5
- DIN 5510-2 (S1)
- NFF 16-101/102 (I3 / F2)
- EN 45545-2 (HL 2)



Portrait
 ROHRflex
 Wellenschlauch
 FLEXAquick
 Anschluss-
 technik