

UL 1696
AD/OD 21,2 - 54,5

DIN 5510-2 (S1)

NFF 16-101/102 (I3 / F2)

EN 45545-2 (HL 2)

**Kunststoff-Schnellverschraubung
Kupplung
hochdichtend**

Material Kunststoff [PA]


- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

**Plastic connector, quick-type
coupling
high sealing rate**

Material plastics [PA]

- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen

FLEXA No.	FLEXA No.	AD1 OD1	AD2 OD2	øB 1 mm	øB 2 mm	øl mm	D mm	kg/100	St. Pcs.	
schwarz black	grau grey	ø	ø							
RQK-PA							[IP 68 / 69K]			
5602.021.221	5602.021.021	21,2	21,2	29,5	29,5	17,0	82,0	2,600	10	
5602.028.228	5602.028.028	28,5	28,5	37,0	37,0	23,5	90,0	3,500	10	
5602.034.234	5602.034.034	34,5	34,5	44,0	44,0	30,0	96,0	4,700	10	
5602.042.242	5602.042.042	42,5	42,5	63,0	58,0	36,5	138,0	11,200	10	
5602.054.254	5602.054.054	54,5	54,5	73,0	67,5	45,0	174,0	19,900	10	

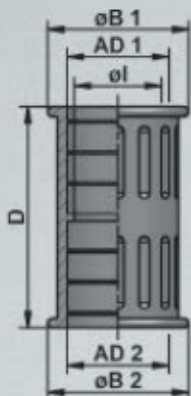

Kunststoff-Kupplung

Material Kunststoff [TPE]

- für rationelle Schlauchmontage
- durch einfaches Aufstecken montiert

One piece plastic coupling

Material plastics [TPE]

- for rational tubing assembly
- assembled by just putting on

FLEXA No.	FLEXA No.	AD1 OD1	AD2 OD2	øB 1 mm	øB 2 mm	D mm	kg/100	St. Pcs.	
schwarz black	grau grey	ø	ø						
RQK							[IP 66]		
5020.066.210	5020.066.010	10,0	10,0	17,5	17,5	33,5	0,300	10	
5020.066.207	5020.066.007	13,0	13,0	20,0	20,0	36,5	0,370	10	
5020.066.208	5020.066.008	15,8	15,8	23,0	23,0	44,5	0,500	10	
5020.094.203		18,5	15,8	26,5	26,5	48,0	0,840	10	
5020.066.209	5020.066.009	18,5	18,5	26,5	26,5	48,0	0,800	10	
5020.066.201	5020.066.001	21,2	21,2	29,5	29,5	46,0	0,800	10	
5020.066.202	5020.066.002	28,5	28,5	36,5	36,5	46,0	1,100	10	
5020.066.203	5020.066.003	34,5	34,5	42,5	42,5	48,0	2,000	10	
5020.066.204	5020.066.004	42,5	42,5	51,0	51,0	60,0	4,000	10	
5020.066.205	5020.066.005	54,5	54,5	63,0	63,0	70,0	6,100	10	