

🌡️ -40°C ... +115°C

Massiver Schlauch-Scheuerschutz [Protektor] inkl. VA-Schrauben

Material Kunststoff [PA]

- silikon-, cadmium- und halogenfrei
- selbstverlöschend
- hohe mechanische Belastbarkeit
- Schlagfestigkeit
- inkl. VA - Schrauben mit selbstsichernder Mutter

Anwendung

Zum Schutz der Schlauchinstallation hauptsächlich bei extremer mechanischer Belastung im Bereich der Automatisierung und bei Schienenfahrzeugen.

Heavy abrasion protector incl. screws made of stainless steel

Material plastics [PA]

- free of silicone, cadmium, halogen
- self-extinguishing
- fit for high mechanical stress
- impact – resistant
- incl. stainless steel screw with self-locking nut




Application

To protect the tubing installation mainly for extremely mechanical stresses by automation or railway.



ELECTRO-PRODUCTS CORP.

1-800-350-7937 | www.ibisep.com | info@ibisep.com

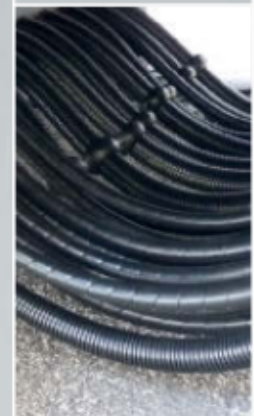

Portrait

ROHrflex
Wellenschlauch

FLEXAquick
Anschluss-
technik

FLEXA No.	LW ID	AD OD						kg/100	St. Pcs.
			ø	øA mm	B mm	C mm	D mm		
schwarz black									
RQPRO									
5524.021.200		21,2	45,0	22,0	31,0	-	5,5	2,360	25
5524.028.200		28,5	52,0	26,0	39,0	-	5,5	2,880	25
5524.034.200		34,5	58,0	26,0	45,0	-	5,5	3,400	10
5524.042.200		42,5	66,0	30,0	54,0	-	5,5	4,200	10
5524.054.200		54,5	77,0	30,0	65,0	-	5,5	5,000	5
5524.067.200	67,0		90,0	33,0	76,7	-	5,5	6,600	5
5524.079.200	79,2		109,0	60,0	90,9	30,0	5,5	15,200	5