

◆ IP 66 ... IP 68 / IP 69K

- 40 °C ... +115 °C RQY-PA
- 40 °C ... +120 °C ^ +150 °C RQY

Kunststoff-Schnellverschraubung
Y-Verteiler
hochdichtend




Plastic connector, quick-type
Y distributor
high sealing rate

Material Kunststoff [PA]

Material plastics [PA]

- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen

FLEXA No.	FLEXA No.	AD 1 OD 1	AD 2 OD 2										
schwarz black	grau grey	ø	ø	øB 1 mm	øB 2 mm	D mm	C mm	øF mm	E mm	kg/100	St. Pcs.		
RQY-PA											[IP 68 / 69K]		
5020.032.201	5020.032.001	13,0	2 x 10,0	20,0	17,0	68,0	36,0	2 x 5,5	23,5	1,600	10		
5020.032.202	5020.032.002	13,0	2 x 13,0	20,0	20,0	70,0	42,0	2 x 5,5	23,5	1,800	10		
5020.032.203	5020.032.003	15,8	2 x 13,0	23,0	20,0	71,0	42,0	2 x 5,5	29,0	2,000	10		
5020.032.204	5020.032.004	15,8	2 x 15,8	23,0	23,0	80,0	48,0	2 x 5,5	29,0	2,200	10		
5020.032.206	5020.032.006	21,2	2 x 15,8	29,5	23,0	87,5	51,0	2 x 6,5	27,0	3,460	10		
5020.032.208	5020.032.008	28,5	2 x 21,2	37,0	29,5	99,0	62,5	2 x 6,5	37,0	5,500	10		
5020.032.209	5020.032.009	34,5	2 x 28,5	44,0	37,0	106,0	77,5	2 x 6,5	43,0	7,540	10		
5020.032.210	5020.032.010	42,5	2 x 34,5	52,0	44,0	125,0	98,0	2 x 6,5	45,0	12,000	10		
5020.032.211	5020.032.011	54,5	2 x 42,5	64,0	52,0	129,5	110,0	2 x 6,5	62,0	17,340	5		

Kunststoff-Y-Verteiler




One-piece Plastic Y distributor


Material Kunststoff [TPE]


Material plastics [TPE]


- für rationelle Schlauchmontage
- durch einfaches Aufstecken montiert


- for rational tubing assembly
- assembled by just putting on

FLEXA No.	FLEXA No.	AD1 OD1	AD2 OD2										
schwarz black	grau grey	ø	ø	øB 1 mm	øB 2 mm	D mm	C mm	øF mm	kg/100	St. Pcs.			
RQY											[IP 66]		
5020.033.205	5020.033.005	10,0	2 x 10,0	17,5	17,5	54,5	36,5	1 x 4,0	0,630	10			
5020.033.206	5020.033.006	21,2	2 x 15,8	29,5	25,0	75,0	52,0	1 x 4,0	2,600	10			
5020.033.213		28,5	2 x 15,8	36,5	25,0	75,0	52,0	1 x 4,0	2,800	10			
5020.033.212		18,5	2 x 18,5	26,5	26,5	81,0	54,5	1 x 4,0	2,200	10			
5020.033.207	5020.033.007	21,2	2 x 21,2	29,5	29,5	82,5	62,5	1 x 4,0	2,900	10			
5020.033.208	5020.033.008	28,5	2 x 21,2	36,5	29,5	81,5	60,5	1 x 4,0	3,500	10			
5020.033.209	5020.033.009	34,5	2 x 28,5	42,5	36,5	86,0	77,0	1 x 4,0	5,200	10			
5020.033.210		42,5	2 x 34,5	52,5	42,5	98,5	89,0	1 x 4,0	6,500	10			
5020.033.211		54,5	2 x 42,5	65,0	52,5	116,0	109,5	1 x 4,0	11,600	5			

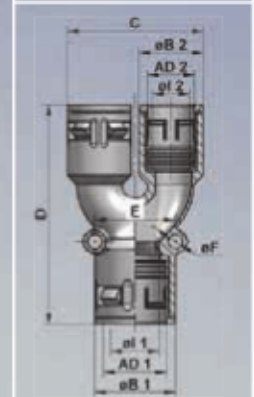


UL 1696
AD/OD 2 1,2 - 54,5 

DIN 5510-2 (S1) 

NFF 16-101/102 (I3 / F2) 

EN 45545-2 (HL 2)

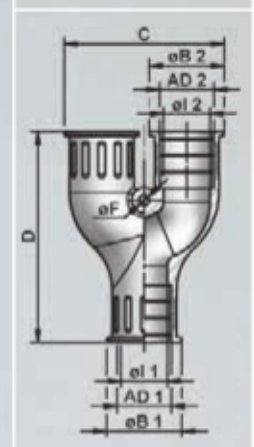

Portrait

ROHRflex
Wellenschlauch

FLEXAquick
Anschluss-
technik

