

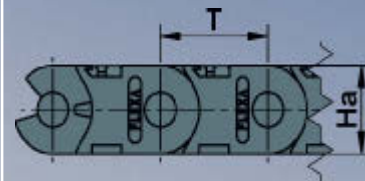


Technische Daten		Technical data	
Innenhöhe	<b>Hi</b>	Inner height	34 mm
Außenhöhe	<b>Ha</b>	Outer height	52 mm
Kettenglieder montiert/m		Chain links assembled/mtr.	14
Teilung	<b>T</b>	Pitch	70 mm
Kettenlänge		Guide chain length	appr. ca. L/2 + BL
Bauhöhe	<b>H</b>	Total height	appr. ca. 2 x R + Ha
Freitragende Länge		Free carrying length	max. 3500 mm
Verfahrweg Standard	<b>L</b>	Travel standard	max. 35 m
Verfahrweg in Rinne		Travel in channel	max. 60 m
Zusatzgewicht		Load	max. 20 kg/m
Geschwindigkeit		Speed	max. 10 m/sec <sup>2</sup>
Beschleunigung		Acceleration	max. 15 m/sec <sup>2</sup>
Zugbelastbarkeit		Tensile strength	max. 1350 N
Trennstegdicke		Separator thickness	4 mm



FLEXA No.	Artikel article							
schwarz black		Bi mm	R mm	Ba mm	BL mm	St./pcs. max.	kg/m	m*
6097.050.007	PH7-50A-7F	50	75	76	300	3	1,670	1
6097.050.010	PH7-50A-10F	50	100	76	400	3	1,670	1
6097.050.015	PH7-50A-15F	50	150	76	600	3	1,670	1
6097.050.020	PH7-50A-20F	50	200	76	800	3	1,670	1
6097.050.030	PH7-50A-30F	50	300	76	1200	3	1,670	1
6097.065.007	PH7-65A-7F	65	75	91	300	4	1,720	1
6097.065.010	PH7-65A-10F	65	100	91	400	4	1,720	1
6097.065.015	PH7-65A-15F	65	150	91	600	4	1,720	1
6097.065.020	PH7-65A-20F	65	200	91	800	4	1,720	1
6097.065.030	PH7-65A-30F	65	300	91	1200	4	1,720	1
6097.100.007	PH7-100A-7F	100	75	126	300	7	1,850	1
6097.100.010	PH7-100A-10F	100	100	126	400	7	1,850	1
6097.100.015	PH7-100A-15F	100	150	126	600	7	1,850	1
6097.100.020	PH7-100A-20F	100	200	126	800	7	1,850	1
6097.100.030	PH7-100A-30F	100	300	126	1200	7	1,850	1
6097.150.007	PH7-150A-7F	150	75	176	300	10	2,030	1
6097.150.010	PH7-150A-10F	150	100	176	400	10	2,030	1
6097.150.015	PH7-150A-15F	150	150	176	600	10	2,030	1
6097.150.020	PH7-150A-20F	150	200	176	800	10	2,030	1
6097.150.030	PH7-150A-30F	150	300	176	1200	10	2,030	1
6097.200.007	PH7-200A-7F	200	75	226	300	14	2,200	1
6097.200.010	PH7-200A-10F	200	100	226	400	14	2,200	1
6097.200.015	PH7-200A-15F	200	150	226	600	14	2,200	1
6097.200.020	PH7-200A-20F	200	200	226	800	14	2,200	1
6097.200.030	PH7-200A-30F	200	300	226	1200	14	2,200	1

- Bi** Innenbreite Inner width
- Ba** Außenbreite Outer width
- BL** Bogenlänge Bow length
- H** Bauhöhe Total height
- Ha** Außenhöhe Outer height
- Hi** Innenhöhe Inner height
- L** Verfahrweg Travel length
- O** Öffnungsbreite Opening
- R** Radius Radius
- T** Teilung Pitch
- TS** Trennstege Separators

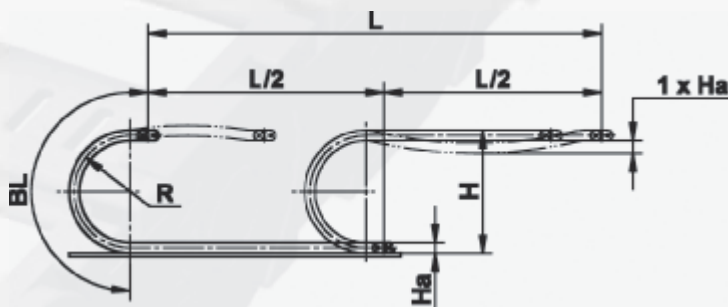

Weitere Breiten auf Anfrage  
Further widths on request

\* mit 14 Kettengliedern komplett vormontiert  
\* with 14 guide links pre-assembled